

MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descrição na página seguinte:

***Importante: Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.**

01-Localize os pontos de fixação do protetor e desenrosque as proteções originais das roscas, sendo dois pontos de fixação no lado direito e dois no lado esquerdo, Fig. 01, 02, 03 e 04;

02-Posicione as furações do protetor de motor (item 01) com os seus respectivos pontos de fixação;



03-Inicie a montagem pelo lado esquerdo, utilize as arruelas M8 e os parafuso 8 x 20 (itens 02 e 03) para a fixação do mesmo, Fig. 05 e 06 e Detalhe A1 da lista de descrição;

04-Fixe a lateral direita superior utilizando, arruela M8 e parafuso 8 x 20, Fig. 07;


05-E por último instale a lateral direita inferior, use arruela M8, parafuso 8 x 20 e espaçador (itens 02, 03 e 04), sendo a localização deste último item localizado entre o motor e o protetor, Fig. 08 e Detalhe B1 da lista de descrição;

06-Confira a posição e alinhamento dos mesmos e dê aperto final dos parafusos e porcas, Fig. 09 e 10.



12330	Protetor de motor inferior para TRIUMPH TIGER 900 (preto fosco)
12519	Protetor de motor inferior para TRIUMPH TIGER 900 (cinza grafite)

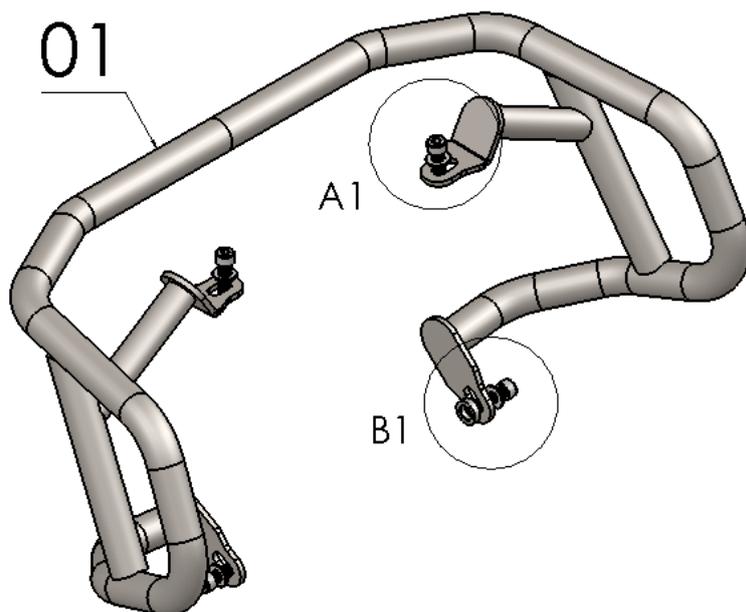

DETALHE A1
ESCALA 1 : 1



DETALHE B1
ESCALA 1 : 1

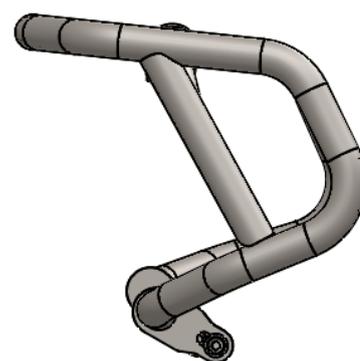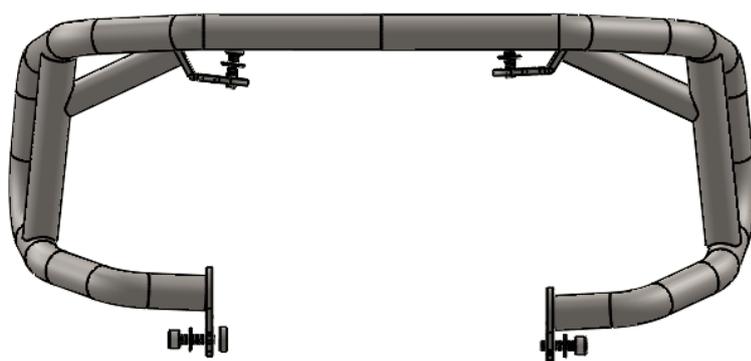

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Protetor de motor inferior TRIUMPH TIGER 900 (corpo principal)	01
02	105	Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50)	04
03	2022	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN MA 08 - 1,25 X 25 INOX rosca total	04
04	USI-1781-(0001)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 5,00	01

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-01.0)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio



12330 – Protetor de motor TRIUMPH TIGER 900 (preto fosco)

14301 – Protetor de motor TRIUMPH TIGER 900 (cinza grafite metálico)

Características:

- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco;
- Acompanha parafusos, porcas e espaçadores;
- Massa do produto aproximado: 2,67 kg.
- Pessoas necessárias para instalação: 02;



www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br

