

MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descrição na página seguinte:

***Importante:** Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.

01-Adicione a fita de espuma de PVC (item 11) na parte interna das abraçadeiras e protetor, Fig. 01;

02-Susbtitua o parafuso original que fixa o motor ao quadro da moto, localizado perto do acionamento do pedal de freio, pelo parafuso prisioneiro do protetor (item 03), Fig. 02;

03-Retire o parafuso frontal esquerdo do motor, que fixa o mesmo ao quadro, Fig. 03;

***Importante:** Não retirar os parafusos dos dois lados ao mesmo tempo, remova de um lado e após uma lateral do protetor estar instalada, deve-se retirar os parafusos do lado oposto.

04-Adicione o espaçador de comprimento 70,0 mm (item 05) no parafuso prisioneiro e posicione a lateral esquerda do protetor (item 02) nas suas respectivas furações, na furação frontal utilize a arruela M10 e parafuso M10 x 60 (itens 06 e 08 – DETALHE A1), na parte inferior utilize arruela M10 e porca travante (itens 06 e 09 – DETALHE C1), Fig. 04 e 05;

05-Com o uso das abraçadeiras (item 10) e parafusos M06 x 20 (item 12) faça a união do protetor com o quadro da motocicleta, Fig. 06;

06-Retire o parafuso frontal direito do motor, que fixa o mesmo ao quadro;

07-Adicione o espaçador de comprimento 85,0 mm (item 04) no parafuso prisioneiro e posicione a lateral direita do protetor (item 01) nas suas respectivas furações, na furação frontal utilize a arruela M10 e parafuso M10 x 110 (itens 06 e 07 – DETALHE B1), na parte inferior utilize arruela M10 e porca travante (itens 06 e 09), Fig. 07 e 08;


08- Com o uso das abraçadeiras e parafusos M06 x 20 faça a união do protetor com o quadro da motocicleta, agora no lado direito, Fig. 09;

09- Confira a posição e alinhamento dos mesmos e dê aperto final dos parafusos e porcas, Fig. 10;

10-Monte as proteções plásticas (itens 13 e 14) e as pedaleiras especiais (item 15).

0887

Protetor de motor e carenagem KAWASAKI VERSYS 650 2010-2015 (preto fosco)

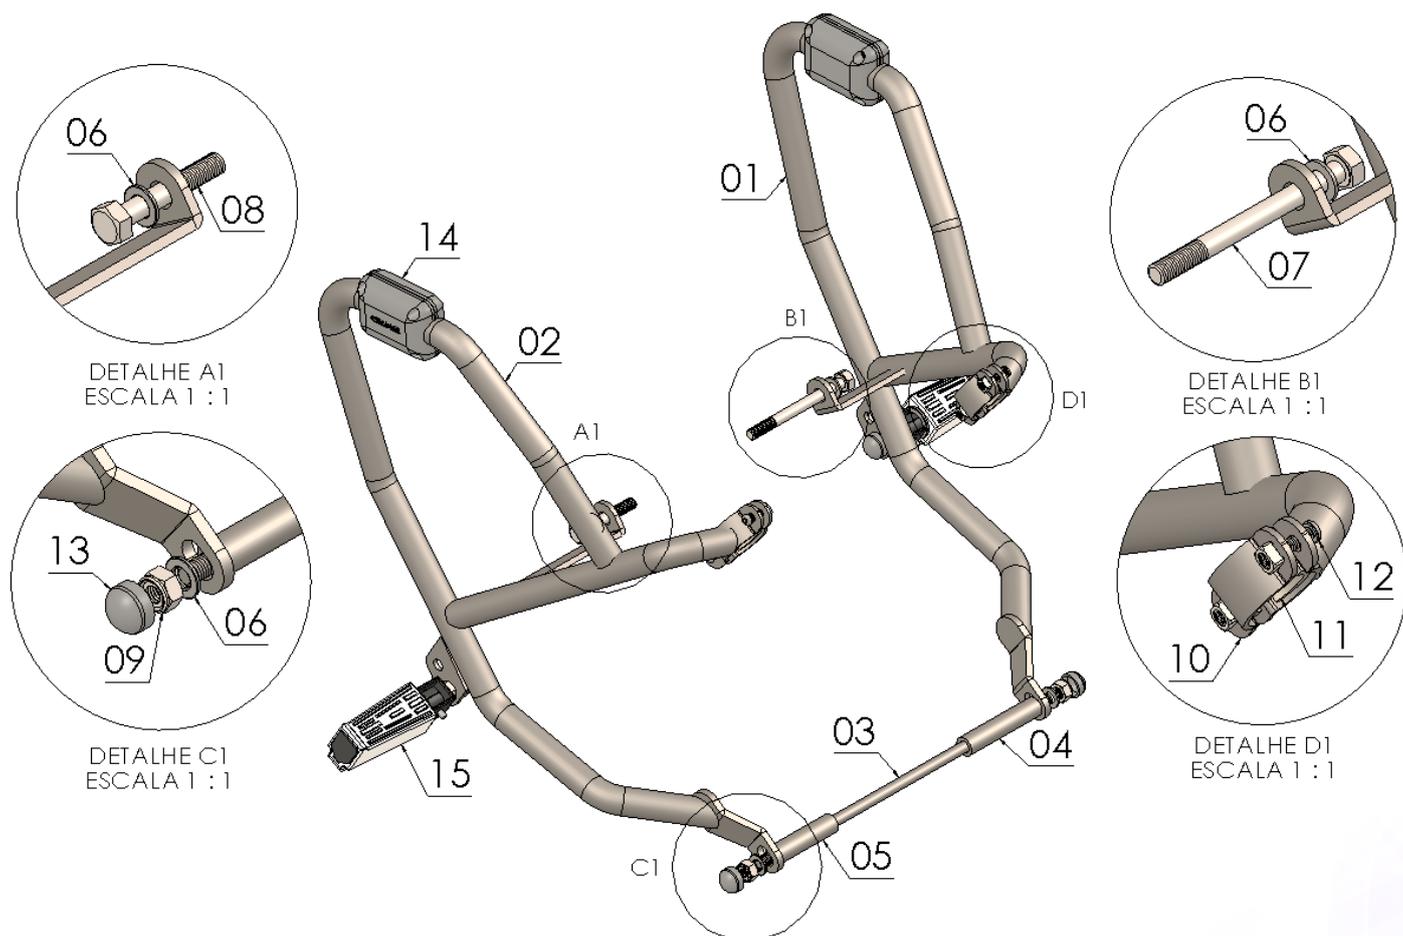

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Prot. motor e carenagem KAWASAKI VERSYS 650 2010-2015 (lado direito)	01
02	-	Prot. motor e carenagem KAWASAKI VERSYS 650 2010-2015 (lado esquerdo)	01
03	USI-0334- (0003)	Parafuso prisioneiro MA 10 – 1,50 x 350	01
04	USI-1781- (0027)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 85,00 mm	01
05	USI-1781- (0025)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 70,00 mm	01
06	1297	Arruela lisa M10 (10,50 x 19,80 x 1,80 mm)	04
07	1284	Parafuso sextavado MB 10 – 1,25 x 110 (rosca parcial)	01
08	1201	Parafuso sextavado MB 10 – 1,25 x 60 (rosca parcial)	01
09	883	Porca travante baixa MA 10 – 1,50	02
10	-	Abraçadeira p/ protetor dianteiro com porca soldável	02
11	1161	Fita 19 x 5 mm em espuma de PVC	04
12	1066	Parafuso abaulado MA 06 – 1,00 x 20 INOX (rosca total)	04
13	1339	Tampa plástica redonda M10	02
14	PP- (Duo)	Kit de proteção plástica p/ protetor de motor e carenagem (dupla lateral)	01
15	2668	Pedaleiras especiais p/ protetor dianteiro (par)	01

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-01.0)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio



0887 – Protetor de motor e carenagem
KAWASAKI VERSYS 650 2010-2015 (preto fosco)

Características:

- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco;
- Acompanha parafusos, porcas, espaçadores, pedaleiras e proteção plástica;
- Massa do produto aproximado: 4,5 kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.



www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br

Figura: 01



Figura: 02

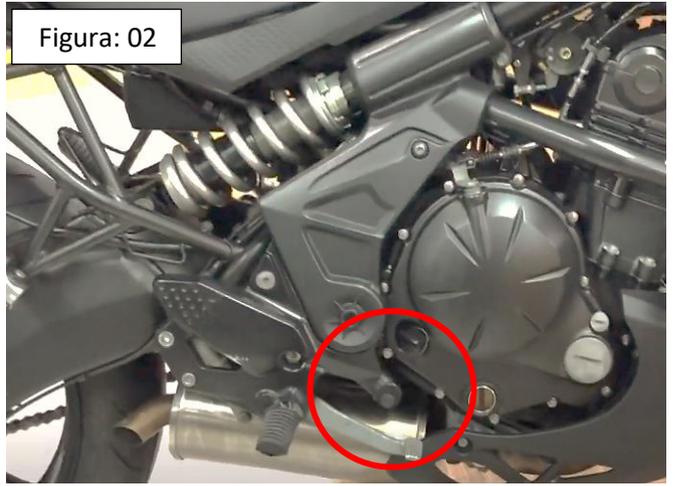


Figura: 03

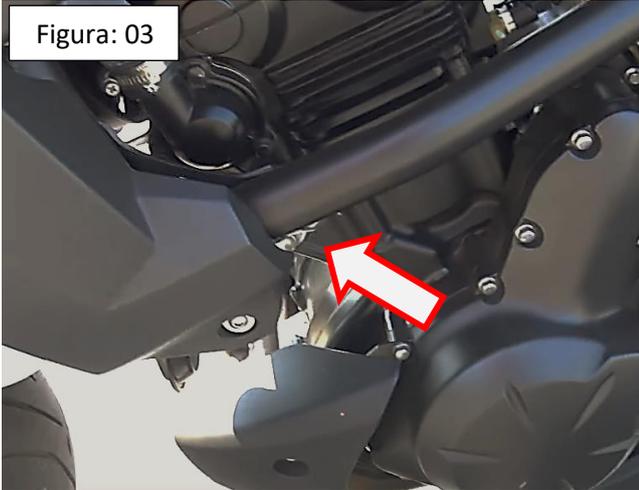


Figura: 04

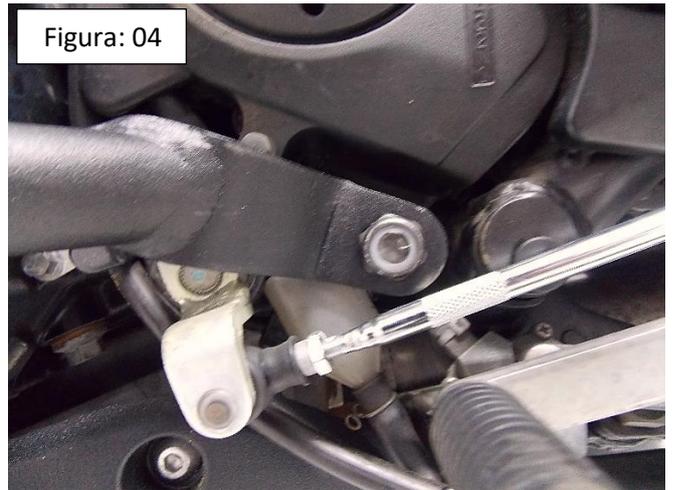


Figura: 05



Figura: 06



Figura: 07



Figura: 08

