

Figura: 09



Figura: 10



Figura: 11



Figura: 12



MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descrição na página seguinte:

***Importante:** Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.

01-Identifique os pontos de fixação do afastador de alforge, Fig. 01 e 02;

02-Retire os parafusos laterais e inferior que fixam a alça original, Fig. 03 e 04;



03-Inicie a montagem pelo lado esquerdo, posicione a furação do afastador de alforge (item 01) em sua respectiva alça lateral. Utilize os parafusos para fixar o conjunto, na parte lateral utilize os parafusos sextavado M8 x 90 e na parte inferior o M8 x 30 (itens 03 e 04 – DETALHE A1 e B1), Fig. 05, 06, 07, 08 e 09;

04-Repita o procedimento de montagem, agora no lado direito do afastador de alforge (item 02), Fig. 10 e 11;


05-Confira o alinhamento dos mesmos e dê aperto final dos parafusos, Fig. 12;

9637


Afastador de alforge p/
YAMAHA TENERE 250 modelo 2016-2019 (preto fosco)

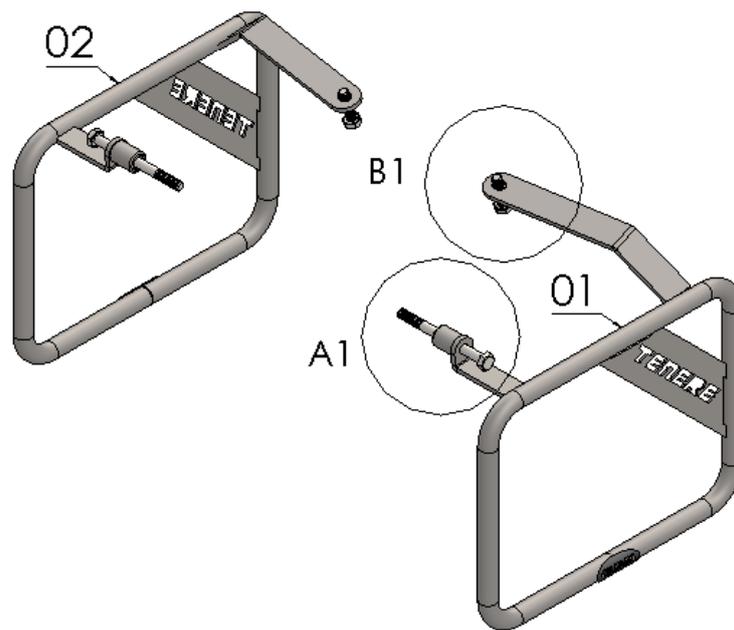

DETALHE A1
ESCALA 1 : 1



DETALHE B1
ESCALA 1 : 1

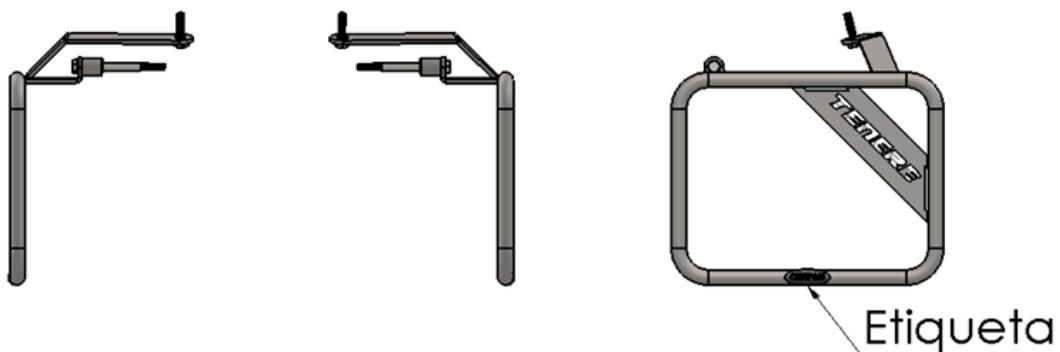

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Afastador de alforge YAMAHA TENERE 250 2016-2019 (esquerdo)	01
02	-	Afastador de alforge YAMAHA TENERE 250 2016-2019 (direito)	01
03	228	PARAF. SEXTAVADO MA 08 - 1,25 X 90 AÇO ROSCA PARCIAL	02
04	1575	PARAF. SEXTAVADO MA 08 - 1,25 X 30 AÇO ROSCA TOTAL	02

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-01.1)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio



**9637 – Afastador de alforge p/
YAMAHA TENERE 250 mod. 2016-2019 (preto fosco)**

Características:

- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco;
- Acompanha parafusos;
- Massa do produto aproximado: 1,67 kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 1.



www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br

Figura: 01



Figura: 02



Figura: 03



Figura: 04



Figura: 05



Figura: 06



Figura: 07



Figura: 08

