

Manual de Instalação

**8282 - BAGAGEIRO CHAPA TRIUMPH
TIGER 800 XC/XR/XCX/XRX 2012-2020 (PFM)**



Características:


- Produzido em chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;
- Acompanha parafusos, espaçadores e porcas;
- Massa do produto aproximado: 1,801Kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br



**8282 - BAGAGEIRO CHAPA TRIUMPH
TIGER 800 XC/XR/XCX/XRX 2012-2020 (PFM)**

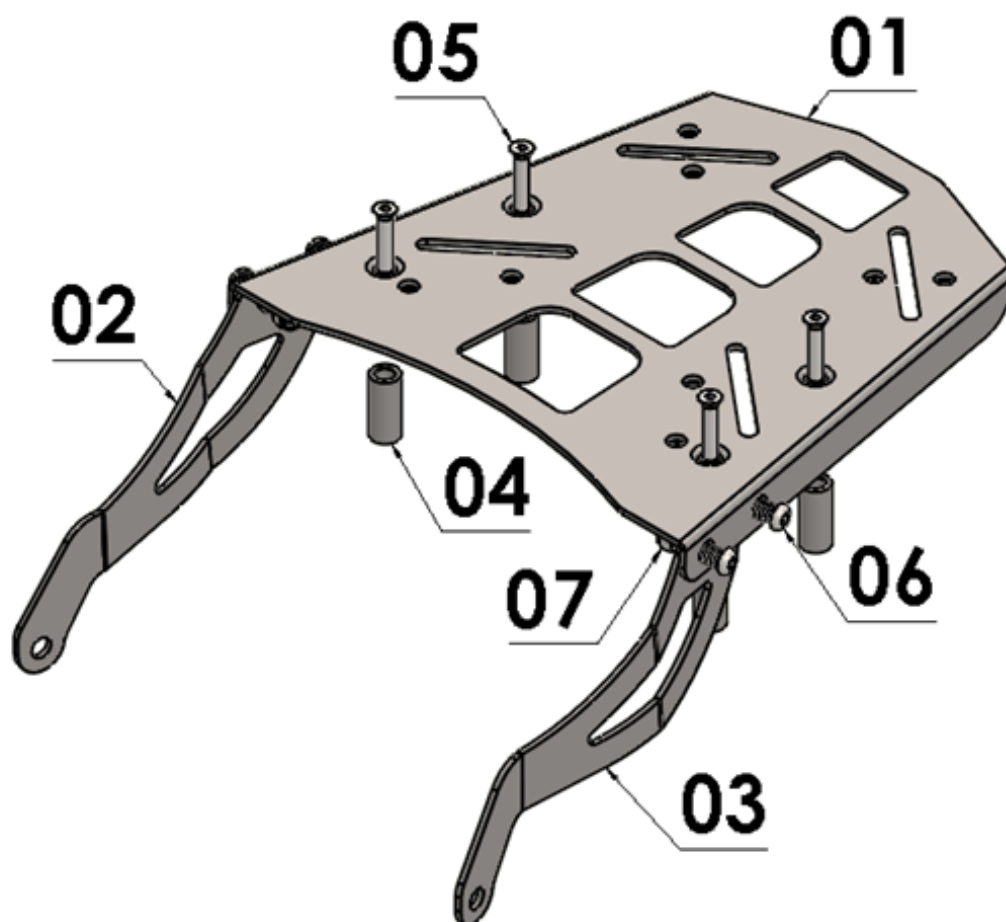

**Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-02.0)**

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Bagageiro chapa TRIUMPH TIGER 800	01
02	ACBA-0288- (0055) LD	Reforço do bagageiro TRIUMPH TIGER 800 (lado direito)	01
03	ACBA-0288- (0055) LE	Reforço do bagageiro TRIUMPH TIGER 800 (lado esquerdo)	01
04	USI-0286- (0010)	Espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 32,00	04
05	1097	Parafuso cab. chata MA 06-1,00 x 50 (rosca parcial)	04
06	1306	Parafuso abaulado MA 08-1,25 x 20 (rosca total)	04
07	284	Porca sext. travante baixa M8 x 1,25	04

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE
 Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.




IMPORTANTE:

Verifique e, se necessário, faça um reaperto em todos os parafusos e porcas do produto instalado após 50 km, em sua primeira viagem após a montagem.


IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01 - Identifique o local de instalação da peça;

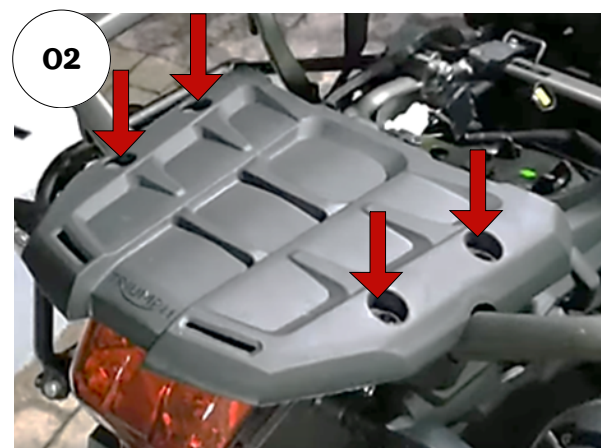

02 - Retire os quatro parafusos originais que fixam a base plástica na moto;

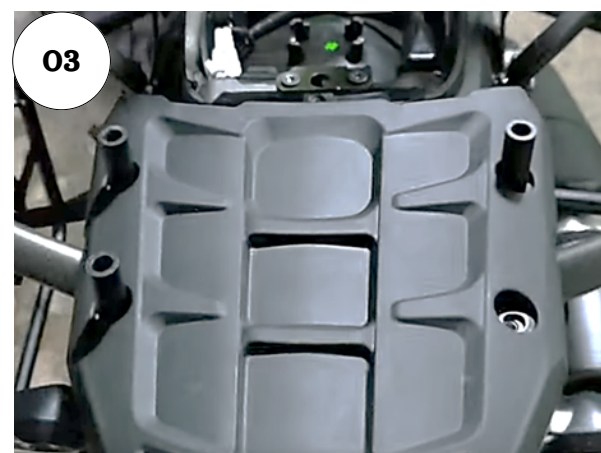

03 - Posicione sobre a base plástica os espaçadores.

Adicione o bagageiro chapa e fixe utilizando os Paraf. cab. chata MA 06 1,00 x 50 (rosca parcial), dando apenas um leve aperto inicialmente;



04 - Retire a porca que prende o parafuso da alça traseira original, localizada abaixo do banco do passageiro;

05




05 - Adicione os reforços do suporte (itens 02 e 03) e fixe-as utilizando os parafuso e porcas originais da moto;

06



06 - Para unir as chapas laterais ao bagageiro chapa utilize os Parafuso abaulado MA 08-1,25 x 20 (rosca total) e Porca sext. travante baixa M8 x 1,25;

07

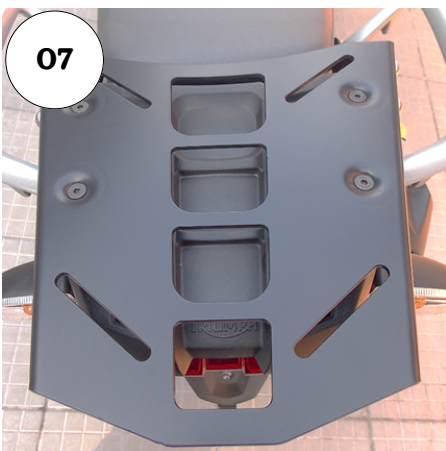

07 - Após a instalação de todos os itens, confira a posição e alinhamento dos mesmos, e dê o aperto final dos parafuso e porcas.



IMPORTANTE:

Verifique e, se necessário, faça um reaperto em todos os parafusos e porcas do produto instalado após 50 km, em sua primeira viagem após a montagem.