



Observe a lista de descrição na página seguinte:

***Importante:** Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado;

01 – Retire a bolha de proteção original da moto, para ter acesso aos parafusos de fixação do protetor de farol, Fig. 01 e 02;

02 – Retire somente os parafusos originais de uma das laterais, onde será fixada as hastes superiores do protetor de farol (será usado como exemplo, iniciar pelo lado direito), Fig. 03;

03 – Posicione a furação da haste superior (item 03) na lateral do suporte original da bolha frontal, fixando a mesma com os parafusos M6 x 12mm (item 06), DETALHE B, Fig. 04;

04 – Repita o procedimento anterior, agora no lado esquerdo (item 04), Fig. 05;

05 – Monte no protetor de acrílico (Item 01), insira na sequência: Parafuso – acrílico – anel o´ring – haste inferior – porca travante (Itens 07, 01, 05, 02 e 08), sendo essa sequência para o parafuso inferior. Para os parafusos superiores, a sequência Parafuso – acrílico – anel o´ring, DETALHE A e C, Fig. 06;

***Importante:** Cuidado no momento do aperto do acrílico, o uso de torque excessivo irá provocar trincas e quebra do mesmo;

06 – Retire o parafuso localizado abaixo do farol, indicado pela figura 07;

07 – Posicione o conjunto acrílico/haste inferior e utilize o parafuso original para fixar na moto, Fig. 08;


08 – Finalize a montagem inserindo fixando a parte superior do protetor nas hastes, utilizando as porcas travantes (Item 08), Fig. 09;

09 – Confira o alinhamento, e de aperto final ao conjunto, Fig. 10;

10 – Reinstale a bolha original de proteção em sua furação, Fig. 11.

12477

Protetor de farol modelo acrílico para
HONDA CB 500 X 2018-2019 (preto fosco)

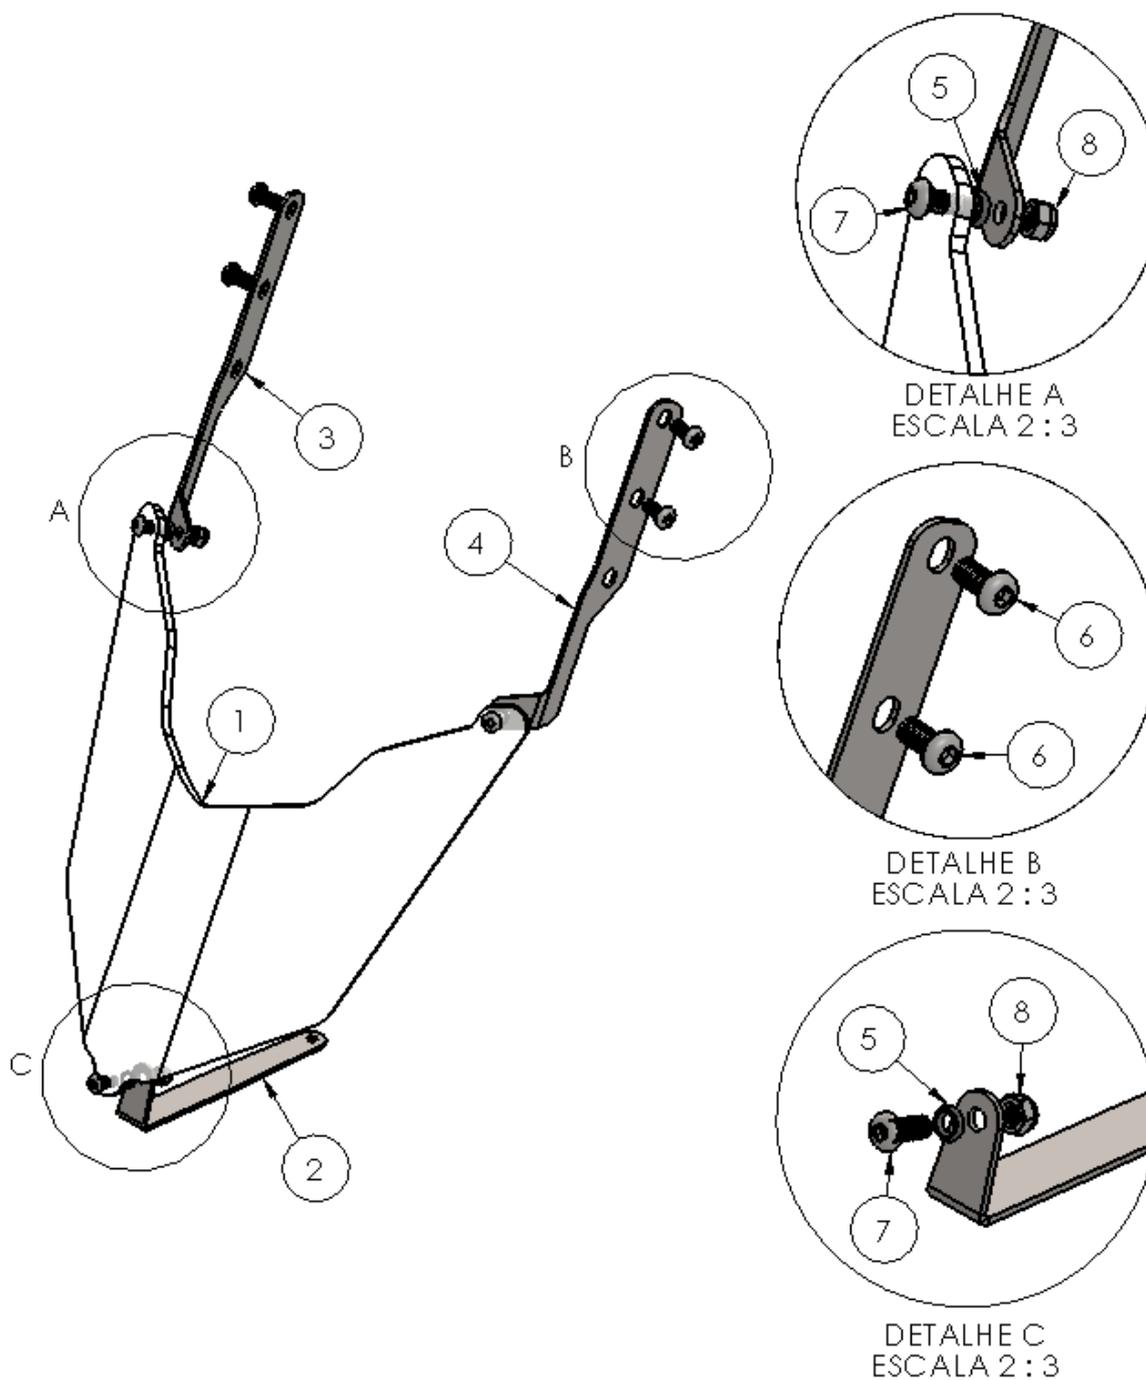


Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	1954	Acrílico farol HONDA CB 500 X/ XRE 300 2019 (4,0 mm)	01
02	PRFA-0587- (0020)	Haste inferior protetor do farol HONDA CB 500 X 2018-2019	01
03	PRFA-0587- (0019) LD	Haste superior protetor farol CB 500 X 2018-19 (lado direito)	01
04	PRFA-0587- (0019) LE	Haste superior protetor farol CB 500 X 2018-19 (lado esquerdo)	01
05	1359	Anel o´ring 2006	03
06	1645	Parafuso abaulado MA 06 – 1,00 x 12 INOX	04
07	1641	Parafuso abaulado MA 05 – 0,80 x 12 INOX	03
08	1636	Porca travante baixa MA 05 – 0,80 INOX	03

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-01.0)


O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

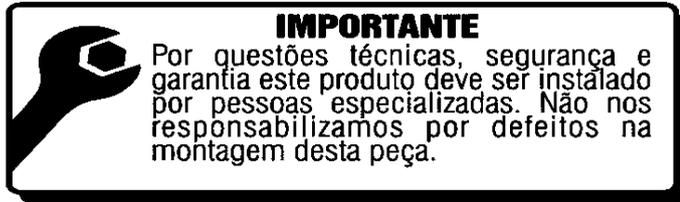

12477 – Protetor de farol modelo acrílico para HONDA CB 500 X 2018-2019

Características:

- Produzido em chapa de aço carbono e acrílico de 4 mm;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco;
- Acompanha parafusos, porcas, anéis oring, hastes e suporte;
- Massa do produto aproximado: 0,276 kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 1.

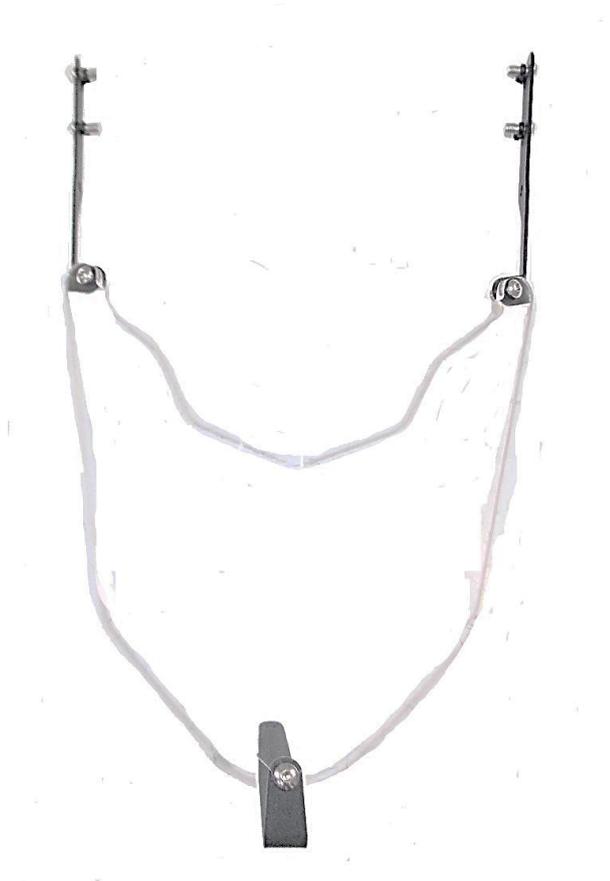

www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br

MANUAL DE MONTAGEM

Figura: 01



Figura: 02



Figura: 03



Figura: 04



Figura: 05



Figura: 06

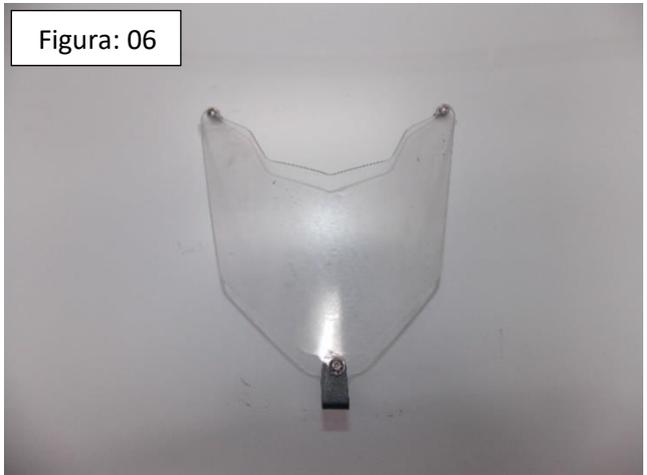


Figura: 07

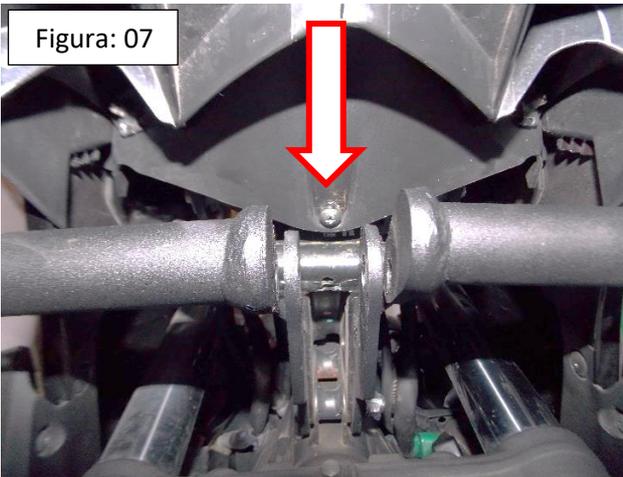


Figura: 08

