

Figura: 06



## MANUAL DE MONTAGEM

**Observe a lista de descrição na página seguinte:**

**\*Importante: Somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.**

**01-** Montar separadamente o acrílico junto ao fixador central (itens 01 e 02), inserindo o parafuso 04 x 12, anel oring e porca travante (itens 05, 06 e 07), imagem detalhe A;

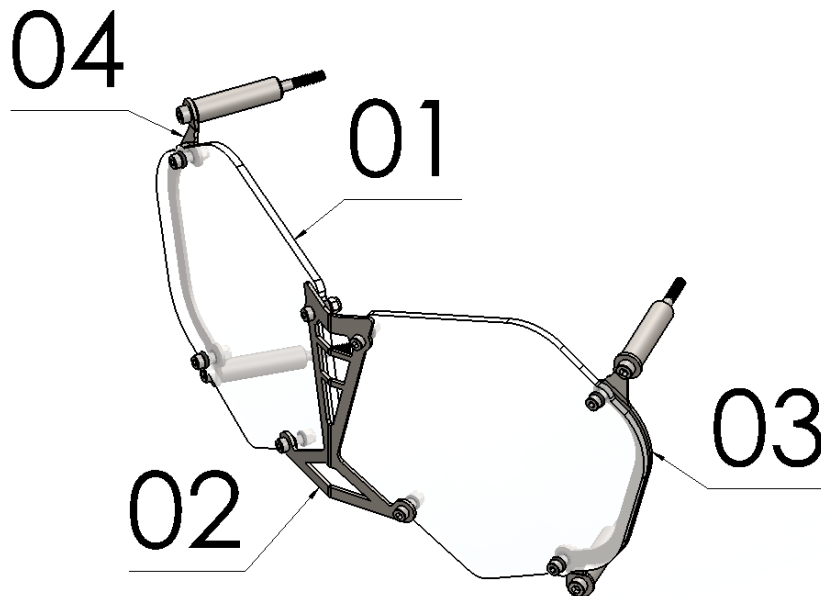

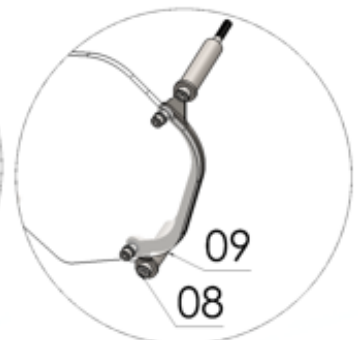
**02 -** Em seguida monte as laterais de fixação (itens 03 e 04) junto ao acrílico, observe atentamente a posição das laterais, imagem detalhe B;

**03 -** Remova os parafusos no qual segura o farol (localizado na parte frontal) e posicione o protetor de farol, insira o parafuso 05 x 70 e o espaçador (itens 08 e 09), conforme imagem detalhe C e D, Fig.01, 02, 03 e 04;

**04 -** Confira a posição e alinhamento dos mesmos e dê aperto final dos parafusos e porcas.

9815

Protetor de farol mod. Acrílico p/  
TRIUMPH TIGER 800 /1200 EXPLORER (preto fosco)

**Detalhe A****Detalhe B****Detalhe C****Detalhe D**

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	1361	ACRILICO FAROL TRIUMPH TIGER 800 4,00 mm	02
02	PRFA-0587- (0001)	Fixador central acrílico P/ TRIUMPH TIGER 800/ 1200 EXPLORER	01
03	PRFA-0587- (0002) LD	Lateral direito p/ fixação prot. de farol mod. Acrílico TRIUMPH TIGER 800 / 1200 EXPLORER	01
04	PRFA-0587- (0002) LE	Lateral esquerdo p/ fixação prot. de farol mod. Acrílico TRIUMPH TIGER 800 / 1200 EXPLORER	01
05	1364	PARAF. CILIND. ALLEN MA 04 - 0,70 X 12 INOX ROSCA TOTAL	08
06	1359	ANEL ORING	16
07	1358	PORCA SEXT.TRAV.COM NYLON M 4 - 0,7 MM BAIXA	08
08	1105	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN MA 05 - 0,80 X 70 INOX ROSCA PARCIAL	04
09	-USI-1162- (0004)	ESPAÇADOR Ø EXT. 11,50 X Ø INT. 6,40 X COMP. 45,00	04

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-01)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio



## 9815 – Protetor de farol mod. Acrílico p/ TRIUMPH TIGER 800/1200 EXPLORER (preto fosco)

Características:

- Produzido em chapa de acrílico e aço carbono;
- Acompanha parafusos, anéis oring, porcas e fixadores;
- Massa do produto aproximado: 0,405 kg.



[www.chapam.com.br](http://www.chapam.com.br)

[suportetecnico@chapam.com.br](mailto:suportetecnico@chapam.com.br)

